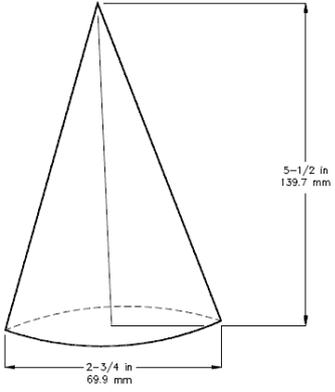
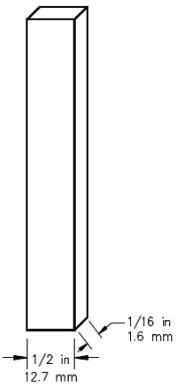
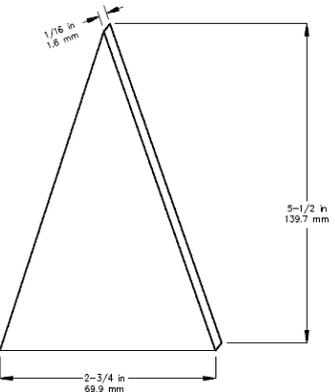


标准条款	测试量规
<p>UL 1278 Cl. 10.1.3 a) 在插入右图锥形探头时，顶点在前，以任何方式插入，不能接触到加热元件和其他高温部件。 检查任何方向的开孔。</p>	<p>Figure 10.1 Cone probe</p> 
<p>UL 1278 Cl. 10.1.3 b) 右图两种测试量规中的条形测试探棒只用于垂直向下插入开孔，不能接触到加热元件；而三角形测试探棒是以任何方式先插入顶点，不能接触到高温部件。 检查垂直方向的开孔。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Figure 10.2 Bar probe</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Figure 10.3 Triangle probe</p>  </div> </div>
<p>UL 1278 Cl. 10.1.3 c) 如果右图测试棒保持垂直并能从水平方向插入开孔，那么对应开孔的垂直面防护罩上的开孔面积不能超过 2100 平方毫米。 检查水平方向的开孔。</p>	<p>Figure 10.4 Rod probe</p> 